




HPL MULTIBOX

Entièrement personnalisable
avec courant triphasé, eau et air!

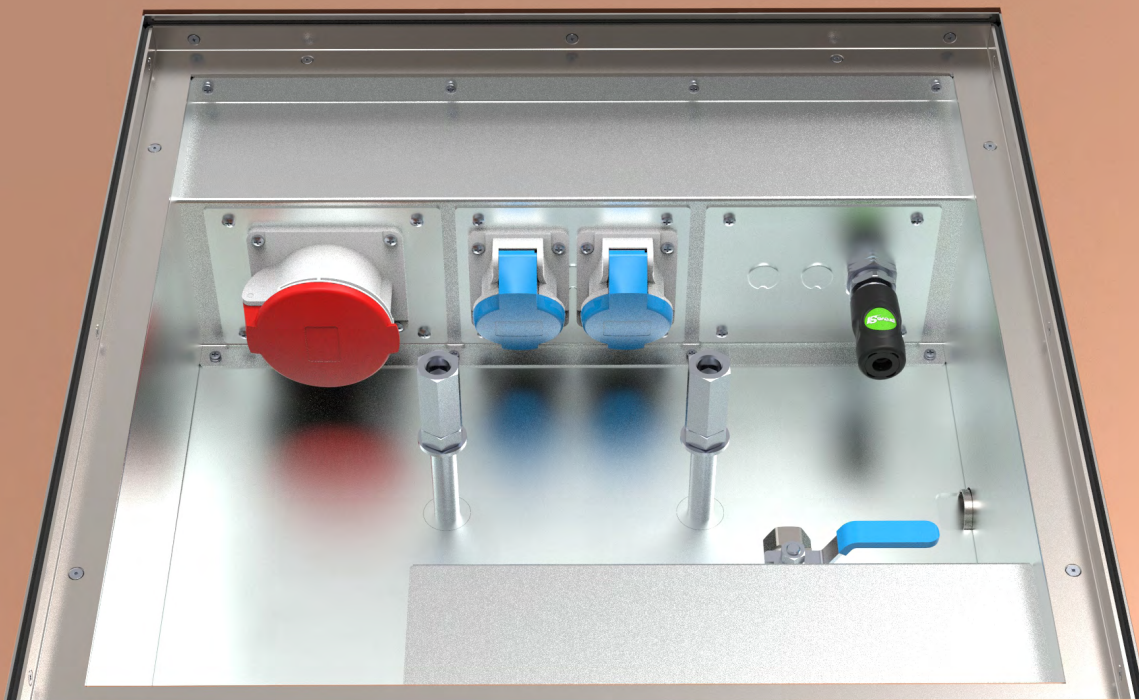


LA PUISSANCE DU HPL MULTIBOX

Polyvalence d'utilisation

La HPL Multibox peut être utilisée dans divers lieux, tels que les centres commerciaux, les halls de production/de fabrication, les halls d'événements et d'autres établissements horeca.

La robustesse de la Multibox est facilement adaptable à l'application. D'une version de base avec une capacité de charge de 350 kilogrammes à une version ultime supportant jusqu'à 2000 kilogrammes de charge.

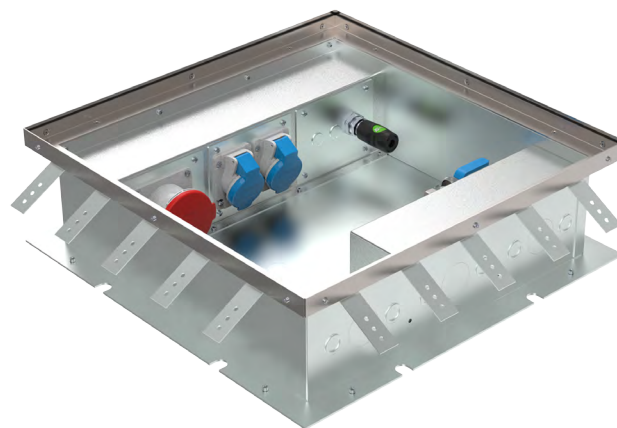

Personnalisation avec électricité, données, air comprimé et eau

Le boîtier de base de la HPL Multibox est complètement vide et peut être configuré de manière modulaire. Tout d'abord, il est possible de choisir un boîtier avec ou sans évacuation d'eau.


Ensuite, les panneaux encastrés sont installés et peuvent être équipés de cadres spécifiques. Par exemple, un raccordement d'eau, de l'air comprimé et/ou du courant triphasé (CEE 32A ou 63A). Bien entendu, vous pouvez également opter pour une prise 230V et/ou des connexions de données.

Ensemble de couvercles Standard et Heavy Duty (HD)

La HPL Multibox peut être équipée de deux types d'ensembles de couvercles. Le couvercle standard supporte une charge allant jusqu'à 350 kilogrammes. Le couvercle Heavy Duty est beaucoup plus robuste (littéralement) et convient donc à une charge ponctuelle allant jusqu'à 1000 kilogrammes.

Besoin d'une capacité de charge supérieure à 1000 kilogrammes?

En ajoutant des boulons de support sous le couvercle Heavy Duty et en effectuant un réglage correct, la capacité de charge peut être augmentée jusqu'à 2000 kilogrammes. Idéal pour un hall de production avec des chariots élévateurs!

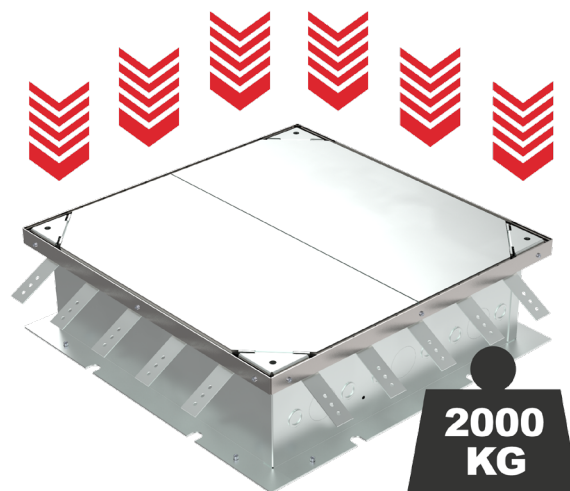

Pour différents revêtements de sol et un nettoyage humide

Dans de nombreux endroits où la HPL Multibox est intégrée dans le sol, le nettoyage se fait à l'aide d'une autolaveuse. Lorsque la box n'est pas utilisée, elle peut être équipée d'une plaque de recouvrement IP54, la rendant ainsi adaptée au nettoyage humide.

Cette plaque de recouvrement peut également recevoir le même revêtement de sol, garantissant ainsi une continuité parfaite de la surface du sol. Idéal pour une utilisation flexible!



+31 (0)492 - 745133



verkoop@hplsyste.ms.nl
contact@hplsyste.ms.be




www.hplsyste.ms.nl

www.hplsyste.ms.be



HPL Systems BV

COMPOSANTS DE BASE ET DIMENSIONS




Boîtier de base Multibox standard

630.0010




Boîtier de base Multibox avec évacuation d'eau

630.0011



Ensemble de couvercle Multibox standard
Capacité de charge jusqu'à 350 kilogrammes

630.0020



Ensemble de couvercle Multibox Heavy Duty (HD)
Capacité de charge jusqu'à 1000 kilogrammes

630.0021






Boulons de support pour couvercle Heavy Duty
Capacité de charge jusqu'à 2000 kilogrammes

101.0060



Plaque de recouvrement Multibox en inox (IP54)

630.0050

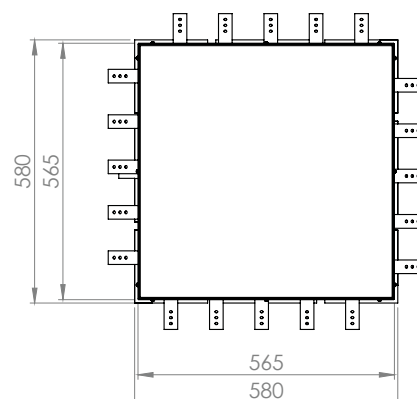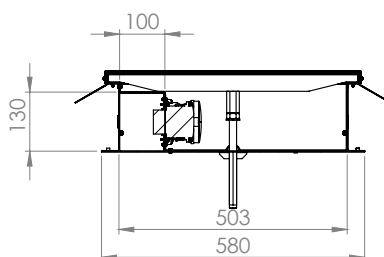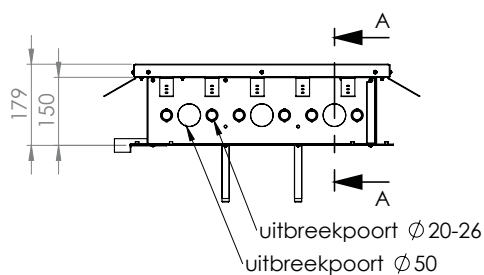

PANNEAUX ENCASTRÉS ET CADRES INTERCHANGEABLES



Panneau encastré Multibox 3 emplacements 630.0030



Panneau encastré Multibox 2 emplacements 630.0031



Panneau encastré Multibox 1 emplacement 630.0032



Cadre interchangeable 1x puissance CEE 32A IP44 630.0041



Cadre interchangeable 1x puissance CEE 63A IP67 630.0042




Cadre interchangeable 2x M45 vide 630.0043



Cadre interchangeable 3x passage prédécoupée Ø20mm 630.0044



Cadre interchangeable plaque aveugle 630.0045

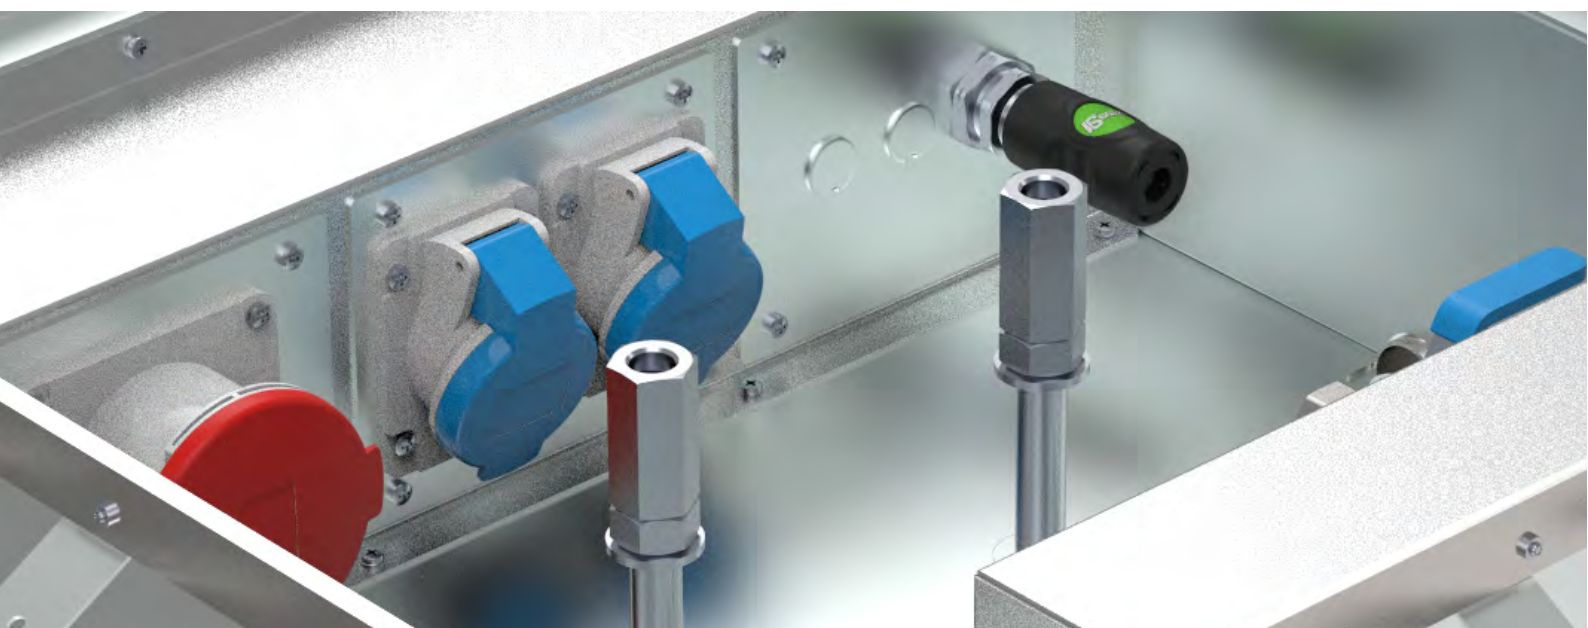

+31 (0)492 - 745133



verkoop@hplsyste.ms.nl
contact@hplsyste.ms.be



www.hplsyste.ms.nl
www.hplsyste.ms.be



HPL Systems BV