

HPL MULTIBOX

Compleet naar wens samen
te stellen met krachtstroom, water en lucht!





DE KRACHT VAN DE HPL MULTIBOX

MULTifunctioneel inzetbaar

De HPL Multibox is op allerlei locaties toepasbaar, denk hierbij aan winkelcentra, productie-/fabriekshallen, evenementenhallen en overige horeca locaties

De robuustheid van de Multibox is eenvoudig aan te passen aan de toepassing. Van een basisuitvoering met 350 kilogram draagkracht tot een ultieme uitvoering met 2000 kilogram aan draagvermogen.

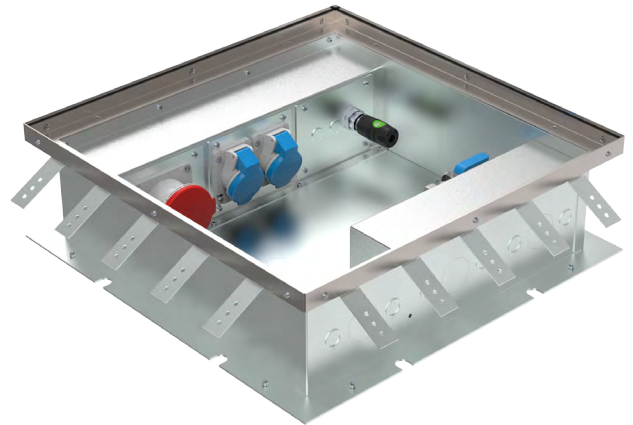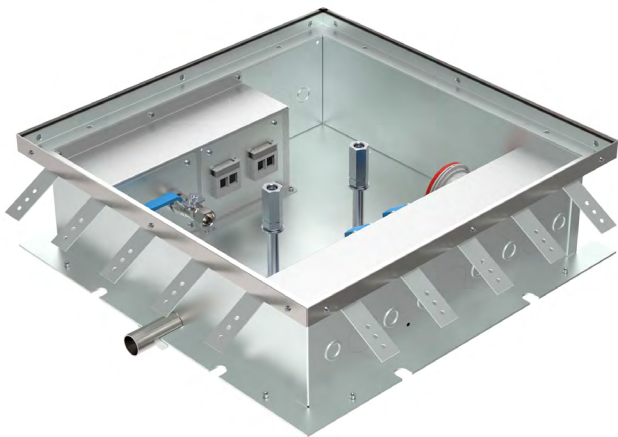

Zelf samenstellen met stroom, data, lucht en water

De basis behuizing van de HPL Multibox is helemaal leeg en modulair in te vullen. Allereerst kan een keuze gemaakt worden tussen een behuizing met of zonder waterafvoer.


Hierna worden de inbouwpanelen geplaatst, welke voorzien kunnen worden van specifieke inzetramen. Denk bijvoorbeeld aan een wateraansluiting, perslucht en/of krachtsstroom (CEE 32A of 63A). Natuurlijk kun je ook kiezen voor een WCD 230V en/of data aansluitingen.

Standaard en Heavy Duty (HD) dekselset

De HPL Multibox is te voorzien van twee typen dekselsets. De standaard deksel beschikt over een draagkracht tot 350 kilogram. De Heavy Duty deksel is stukken zwaarder (letterlijk) uitgevoerd en is daardoor geschikt tot 1000 kilogram aan puntbelasting.

Heb je meer dan 1000 kilogram draagkracht nodig?

Met het aanbrengen van draagbouten onder de Heavy Duty-deksel en een correcte afstelling kan de draagkracht worden verhoogd tot wel 2000 kilogram. Ideaal voor een productiehal met heftrucks!

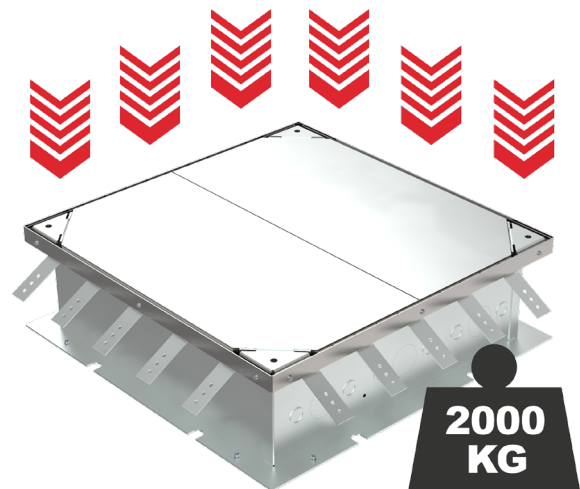


Voor verschillende vloerafwerkingen en nat reinigen


Op veel locaties waar de HPL Multibox in de vloer zit, wordt door middel van een schrobmachine gereinigd. Op het moment dat de box niet in gebruik is, kan deze voorzien worden van een IP54 afdekplaat. Op dat moment is het dus ook geschikt voor natte reiniging.

Op deze afdekplaat kan tevens de vloerafwerking geplaatst worden, zodat het vloeroppervlak als één geheel doorloopt. Ideaal voor flexibel gebruik!


BASISCOMPONENTEN EN AFMETINGEN




Multibox basisdoos standaard 630.0010



Multibox basisdoos met waterafvoer 630.0011




Multibox dekselset standaard
Draagkracht tot 350 kilogram 630.0020





Multibox dekselset heavy Duty (HD)
Draagkracht tot 1000 kilogram 630.0021




Draagbouten voor Heavy Duty deksel
Draagkracht tot 2000 kilogram 101.0060



Multibox afdeekplaat RVS (IP54) 630.0050

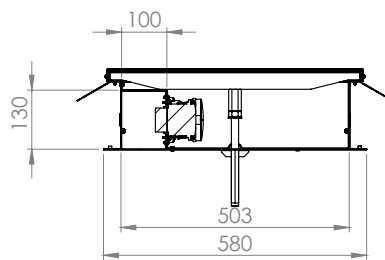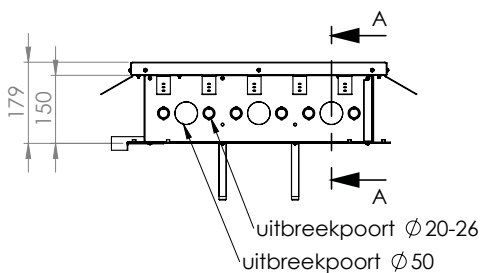

SECTION A-A

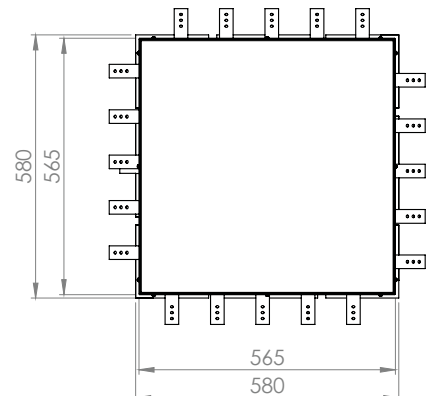

INBOUWPANELEN EN INZETRAMEN



Multibox inbouwpaneel 3-voudig 630.0030



Multibox inbouwpaneel 2-voudig 630.0031



Multibox inbouwpaneel 1-voudig 630.0032



Inzetraam 2x WCD 16A randaarde IP44* 630.0040

**Alleen verkrijgbaar in randaarde (NL) uitvoering.*



Inzetraam 1x kracht CEE 32A IP44 630.0041




Inzetraam 1x kracht CEE 63A IP67 630.0042



Inzetraam 2x M45 leeg 630.0043



Inzetraam 3x uitdrukpoort Ø20mm 630.0044



Inzetraam blindplaat 630.0045

