
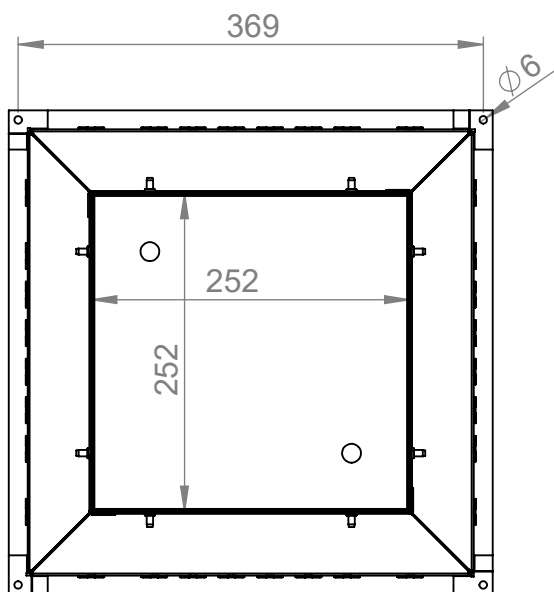
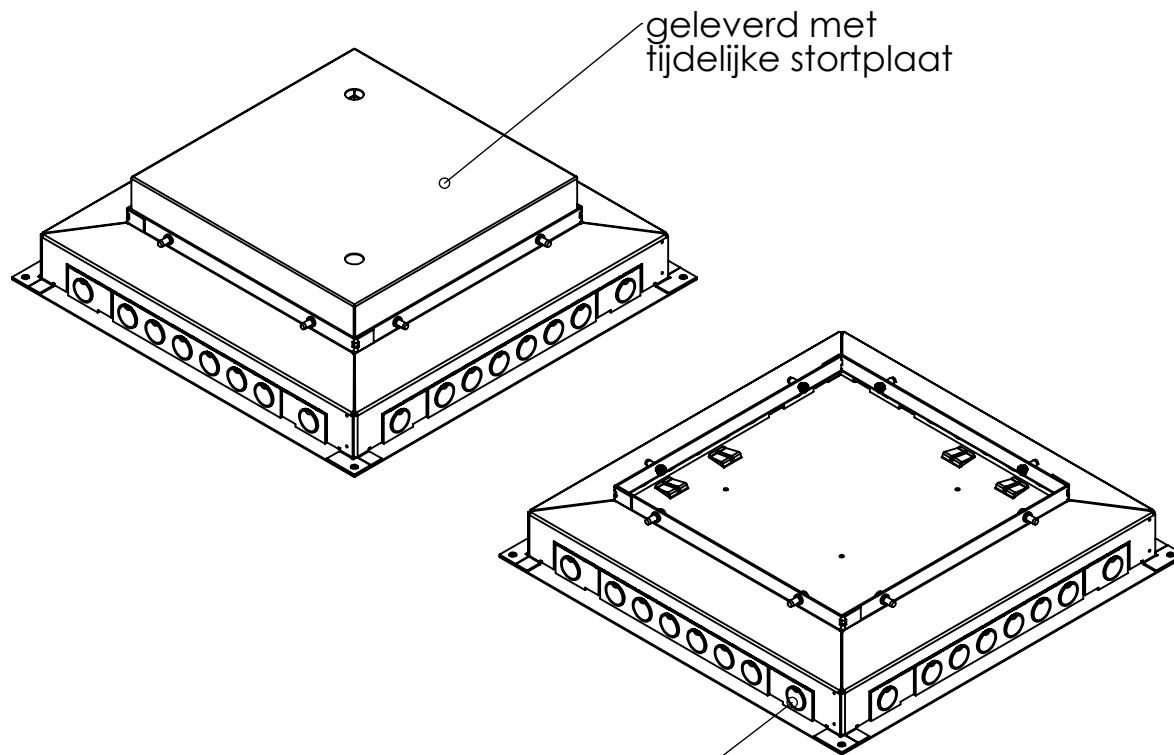


* aanbevolen minimale stortdiepte 75mm
maximale stortdiepte 95mm

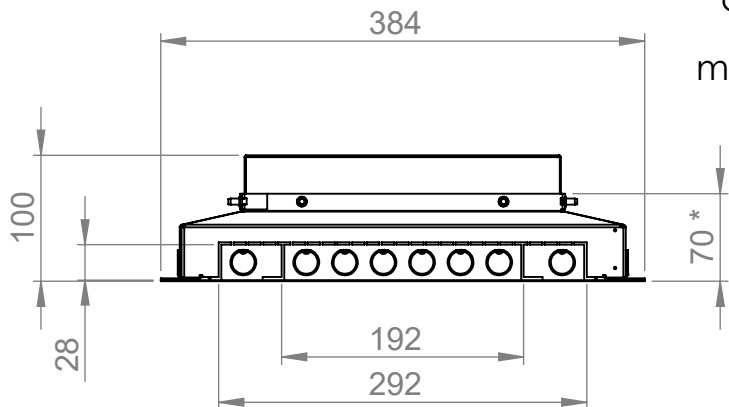


uitbreekpoort $\varnothing 20$ (3/4")
8x per zijde

bruikbaar icm basic vloerdozen

Alle maten in mm
Alg. maat tol. ISO 2768-M
Alg. hoek tol. ISO 2768-M

Teknr:
805.0070

Omschrijving, project:
**HPL Combi70 instortbehuizing
voor verzonken vloergoot en buisleiding**



Projectinformatie:

Opmerking / nabehandeling:

Rev:
0

Getek	Cr datum	Ls datum
LdR	7-8-2014	7-2-2023

DO NOT SCALE DRAWING

HPL Hurkmans Plaatwerk BV

A4

Ontwerp en copyright Hurkmans Plaatwerk BV
niets uit deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming
worden vermenigvuldigd of gebruikt door derden

7-2-2023

Gewicht in gram 3523.4

schaal: 1:5

pagina 2 van 2